


## Caillebotis caoutchouc



Composition :	Caoutchouc naturel
Usage :	Intérieur ou extérieur / Commercial et professionnel
Conseils :	Entretien facile : jet haute pression
Résistance au glissement :	DS
Hauteur totale :	17 mm ou 22 mm
Poids total :	Epaisseur 17 mm : 6,5 kg/m <sup>2</sup> / Epaisseur 22 mm : 9 kg/m <sup>2</sup>
Coloris :	Noir
Dimensions :	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dalles : 40x60 (17 mm uniquement) / 60x80 / 50x100 (22 mm uniquement) / 80x120 / 100x150 cm</li><li>• Coupe : prestation possible sur demande pour tout assemblage nécessitant des dimensions particulières</li></ul>
Spécificités :	Convient pour fosse Dalles découpables et modulables

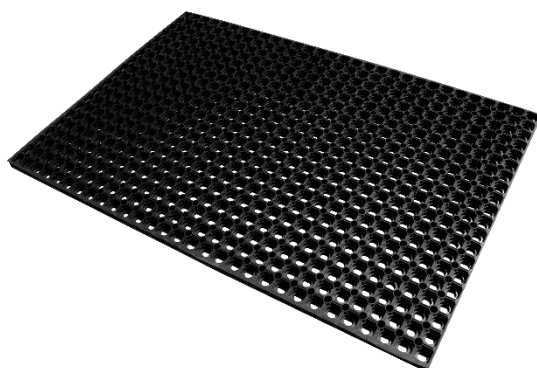

Intérieur



Extérieur



Passage  
Intense



Antidérapant



Utilisation  
jusqu'à -40 C°



Nettoyage au jet  
Haute pression