


Fiche Technique

50 HD STD SOUDURE ETOILE TRANSLUCIDE 680 x 750 RLX 50 CC 500

Cycle de vie du Polyéthylène

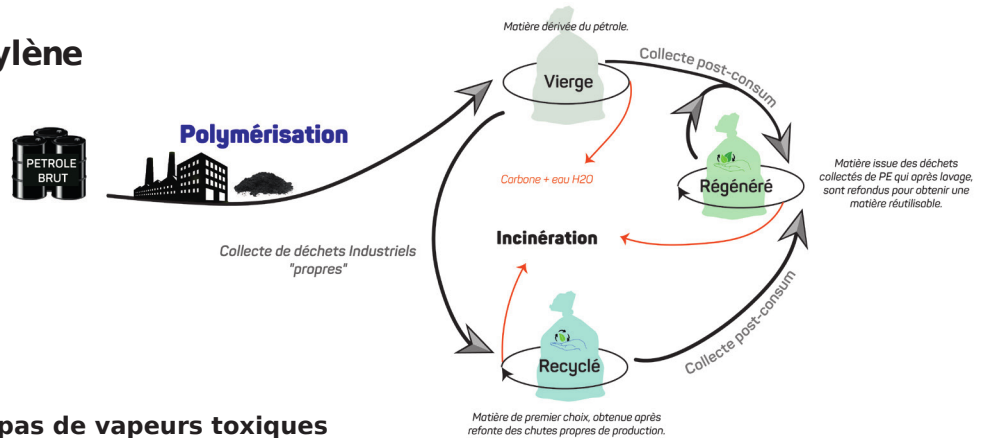

Le polyéthylène ne dégage pas de vapeurs toxiques pendant l'incinération.

Descriptif

Type litrage	50	
Matière	PE HD	
Couleur	TRANSLUCIDE	
Type de soudure	Soudure étoile	
Lien	Lien dans le souff et	
Dimensions du sac 1/2 périmètre + souff let + Longueur	350 + 2 x 165 x 750 mm	
Epaisseur en μ / Poids unitaire	13 μ \pm 5%	12,46 gr \pm 5%

Conditionnement

50 sacs par rouleau
500 sacs par carton
10 rouleaux par carton
Dimensions carton : 40 x 17 x 19,5 cm
Poids carton : 6,42 kg \pm 8%
104 cartons par palette

Système de management certifié